


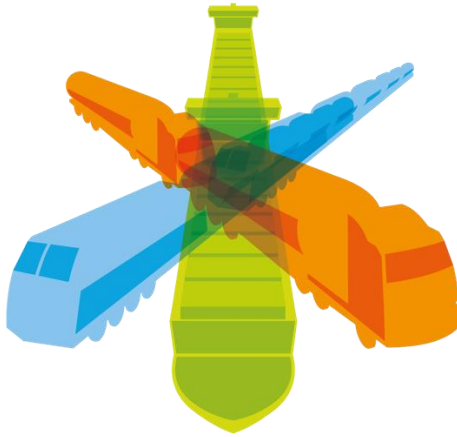

Sicherheit beim Be- und Entladen

Datum Original:

Eigentümer: Operations

Zweck:

Festlegen allgemeiner Sicherheitsregeln und wichtiger Punkte für das Be- und Entladen von Anhängern und Containern

Anwendungsbereich:

Van den Bosch

Verantwortung:

Geschäftsleitung



Arbeitsweise

Das Be- und Entladen gehört zu den wichtigsten Vorgängen überhaupt. Sicherheit ist beim Be- und Entladen das A und O. Eile ist dabei eine große Gefahr, und man macht schnell einen Fehler. Seien Sie sich der Risiken bewusst und versuchen Sie, sie weitestgehend zu vermeiden. So bringen Sie sich und andere nicht in Gefahr. Fragen Sie sich immer wieder, was Sie gerade tun und ob Sie vernünftig handeln. Nachstehend lesen Sie, welche Punkte Sie beim Be- und Entladen berücksichtigen müssen:

- Sie kennen die Sicherheitsanforderungen und -verfahren von Kunden und halten diese immer ein.
- Machen Sie immer einen Plan mit dem Kunden, wie das Be- und Entladen ablaufen soll.
- Tragen Sie immer die vom Kunden vorgeschriebene PSA.
- Tragen Sie beim Besteigen des Dachs des Anhängers oder Containers Ihren Sicherheitsgurt plus Seil und verwenden Sie die Absturzsicherung.
- Benutzen Sie alle am Container oder Anhänger vorhandenen Stufen und Griffe.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Schuhsohlen sauber sind, damit Sie nicht ausrutschen.
- Schließen Sie die Fenster und Türen des Lkw.
- Sie sollten die spezifischen Eigenschaften des Produkts kennen. Das kann für das Be- und Entladen und bei einer eventuellen Probenahme wichtig sein.
- Die Probenahme darf nur erfolgen, wenn der Kunde klare Anweisungen bereitstellt und/oder entsprechende Schulungen organisiert. Bei ADR-Produkten und Stickstoff ist dies nicht erlaubt. Im Prinzip ist die Probenahme Sache des Kunden, aber in der Praxis wird oft der Fahrer damit beauftragt.
- Bewahren Sie die Probe auch nicht in Ihrer Fahrerkabine auf, sondern in einem versiegelten Geräteschrank.
- Bewahren Sie die Frachtpapiere an einem nicht verschlossenen Ort der Ladeeinheit auf: bei einem Siloanhänger im Kippkasten, bei einem Tankanhänger im Heizungskasten und bei einem Container im Dokumentbehälter.
- Achten Sie immer auf eine ordnungsgemäße Erdung beim Be- und Entladen.
- Verwenden Sie nie einen falschen oder beschädigten Schlauch. Er könnte sich lösen oder reißen. Achten Sie bei Dry Bulk auf die Dicke des Kundenschlauchs, der durch häufiges Entladen abgenutzt sein kann.

Sicheres Arbeiten in der Höhe

Was genau verstehen wir unter Arbeiten in der Höhe?


- Rechtlich betrachtet handelt es sich um Arbeiten in der Höhe, wenn die Höhe mindestens 2,5 m beträgt.
- In der Praxis trifft dies nicht immer zu: Unsere Kunden geben Regeln vor, wonach das Arbeiten in der Höhe bereits ab 1,2 m gilt. Sie müssen sich also über die geltenden Regeln gut informieren, bevor Sie beginnen.

Steht Arbeiten in der Höhe auf Ihrem Programm? Halten Sie sich an die folgenden Regeln, um für eine sichere Situation zu sorgen:

- Benutzen Sie eine Lade-/Entladeplattform, wenn diese auf dem Gelände des Kunden vorhanden ist. Diese Plattformen bieten oft Rundumschutz, sodass keine Sturzgefahr besteht. Verwenden Sie dabei immer auch Ihren Sicherheitsgurt und das Sicherheitsseil.
- Wenn eine Be-/Entladeplattform vorhanden ist, aber kein Randschutz, ist die Verwendung des Sicherheitsgurts unbedingt erforderlich. Prüfen Sie außerdem, ob Sie auch Ihren eigenen Randschutz nutzen können.



- Stellen Sie sicher, dass die letzte Kontrolle Ihres Gurts und Seils nicht länger als 1 Jahr her ist (Kontrolle ist 1 Jahr gültig).
- Sorgen Sie dafür, dass der Sicherheitsgurt Ihrem Körper angepasst ist.
- Das Sichern des Gurts mit einer Überkopfverbindung genießt immer den Vorzug.
- Ist keine Be-/Entladeplattform vorhanden, sollten Sie zumindest den Handlauf auf Ihrem Tank/Silo verwenden. Dabei können Sie gleichzeitig Ihren Gurt an einem Ankerpunkt oder einem Stahlseil am Silocontainer befestigen.
- Gibt es keine Be-/Entladeplattform, keinen Handlauf und keine Möglichkeit, sich über dem Kopf oder auf Fußhöhe zu sichern, ist kein sicheres Arbeiten in der Höhe möglich! Wenden Sie sich in diesem Fall sofort an Ihren Planer, um das Problem zu besprechen.

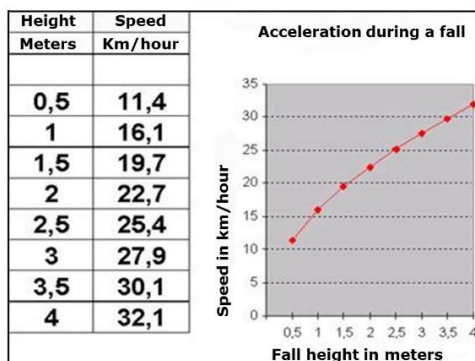

Sorgen Sie immer für Ihre eigene Sicherheit und tragen Sie bei Arbeiten in der Höhe immer den Sicherheitsgurt. Ein Sturz hat immer sehr unangenehme Folgen!

Arbeiten Sie sicher oder arbeiten Sie nicht. Viel Erfolg!