


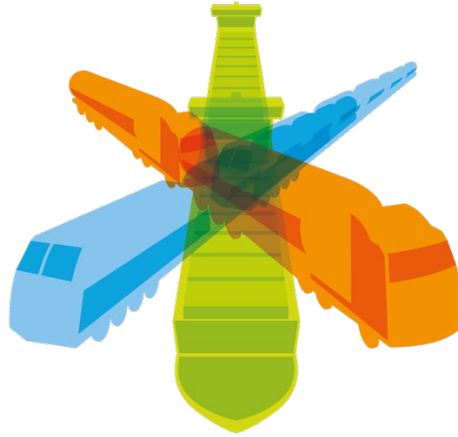


Overladen van lading

Werkwijze

Het kan voorkomen dat een lading moet worden overgeladen in een andere tank- of silo-container. Realiseer je dat dit altijd extra risico's met zich meebrengt omdat er een extra laad/losmoment in het proces komt en daarbij de kans op vervuiling/contaminatie toeneemt.

In een aantal gevallen zal overladen alleen toegestaan zijn als het onder toezicht van een externe partij gebeurt.

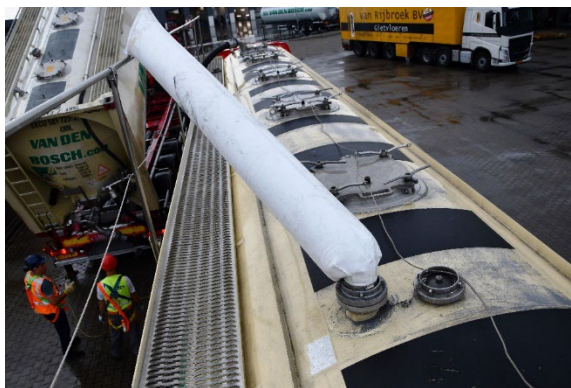

Wanneer wordt overgeladen, houd dan met onderstaande rekening:

Voor het overladen is goedkeuring nodig van de Operations Manager

- De planning moet vooraf vaststellen of het over te blazen product geen gevaar is voor de gezondheid. Mocht dit het geval zijn moeten passende veiligheidsmaatregelen getroffen worden zoals bijvoorbeeld gasmaskers, overalls en speciale handschoenen.



- De planning controleert vooraf op eventuele beperkingen met toegestane voorgaande ladingen.
- De planning zorgt vooraf dat de tank of silo waarin wordt overgeladen groot genoeg is om de volledige vracht te bevatten.
- De planning zorgt voor een goede en veilige locatie om over te laden.
- Zorg voor een controle van de silo waarin het product wordt overgeladen.
- Controleer slangen en koppelingen.
- Zorg voor een goede aarding van beide silocontainers indien gewerkt wordt met droge stoffen.
- Bij droge stof kunnen lichte producten van onder geladen worden, zware producten moeten van boven geladen worden. Zorg voor een goede gewichtsverdeling.
- Zorg voor een touw waarmee je de losslangen en de koppelingen op de silo kunt hijsen.
- Zorg dat de lucht er goed uit kan, gebruik stofzakken om eventuele stof op te vangen.
- Zorg voor extra stofzakken voor het geval een stofzak scheurt.
- Controleer het reinigingscertificaat.
- Verzeker je van tevoren of de laadeenheid daadwerkelijk groot genoeg is.
- Zorg dat, indien mogelijk, beide wagens voor en na overladen gewogen worden.
- Zorg voor een goede administratieve verwerking van de overlading. Dus invoeren in de ritplanning en vermelden op de vrachtbrief. Zorg dat de vrachtbrief bij de silo komt waarin is overgeladen, indien nodig de zegelnummers van de verbroken zegels registreren.
- Zorg dat de ontvangende silo weer goed verzegeld wordt als dat van toepassing is en vermeld dan deze zegelnummers op de CMR.