

Opzetten en afzetten container

Werkwijze

Doel
Deze instructie beschrijft stap voor stap hoe een chauffeur veilig een bulkcontainer op een chassis plaatst en afneemt. Het doel is het voorkomen van schade aan container, chassis en lading en het voorkomen van onveilige situaties tijdens transport.

DEEL A - OPZETTEN VAN EEN CONTAINER OP EEN CHASSIS

Stap 1 - Positioneer het chassis onder de container


1. Rijd het chassis langzaam en recht onder de container.
2. Zorg ervoor dat het chassis gecentreerd staat ten opzichte van de container.
3. Controleer vanuit de spiegels of camera's of de vier corner castings boven de twistlocks staan.
4. Stop het voertuig zodra het chassis correct gepositioneerd is.
5. Trek de parkeerrem aan.

Stap 2 - Controleer de twistlocks vóór het opzetten

1. Stap uit en loop een volledige ronde om het chassis.
2. Controleer of alle twistlocks volledig geopend staan.
3. Controleer of iedere twistlock vrij kan bewegen.
4. Verwijder vuil, ijs, sneeuw of productresten indien aanwezig.
5. Controleer of de twistlocks niet beschadigd of vervormd zijn.
6. Controleer of de bedieningshendels intact zijn.
7. Meld defecte twistlocks direct aan de planning of werkplaats.

Afbeelding 1 - Correct geopende twistlock

GOED

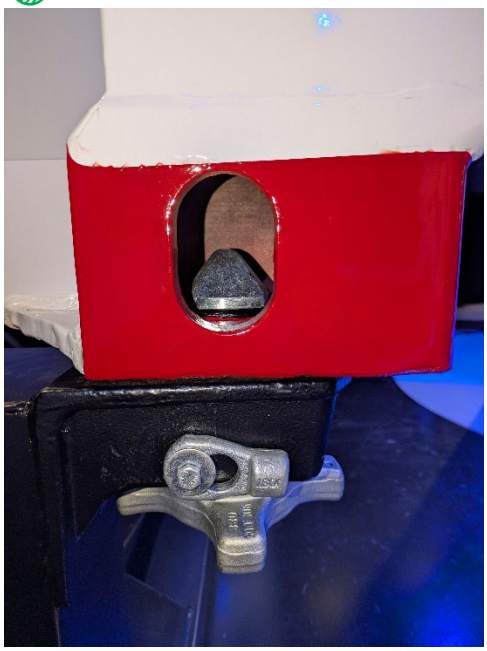

Correct geopende twistlock

Controleer dat:

✓ De twistlock volledig open staat
✓ De twistlock vrij kan draaien
✓ Geen obstakels aanwezig zijn

Afbeelding 2 - Onjuist geopende twistlock

FOUT



Afkeur wanneer:

✗ Twistlock slechts gedeeltelijk geopend is
✗ Twistlock vastzit
✗ Twistlock beschadigd is

Stap 3 - Controleer de container vóór het opzetten

1. Controleer de vier corner castings op beschadigingen.
2. Controleer de containerconstructie op scheuren of vervormingen.
3. Controleer of geen onderdelen loshangen.

Stap 4 - Laat de container op het chassis zakken

1. Laat de container gecontroleerd op het chassis zakken.
2. Controleer tijdens het zakken of alle vier de containerhoeken correct boven de twistlocks blijven.
3. Stop direct wanneer de container scheef zakt.
4. Corrigeer de positie indien nodig.
5. Laat de container volledig op de oplegpunten rusten.

Stap 5 - Vergrendel de twistlocks

1. Vergrendel de twistlocks één voor één.
2. Begin aan de voorzijde van het chassis.
3. Vergrendel vervolgens de twistlocks aan de achterzijde.
4. Controleer na iedere vergrendeling of de hendel volledig in eindpositie staat.
5. Controleer visueel of de twistlock volledig gedraaid is.

Afbeelding 3 - Correct gesloten twistlock

GOED




Juist gesloten

Controleer dat:

✓ Twistlock volledig gedraaid is
✓ Hendel volledig in eindpositie staat
✓ Container stevig geborgd is

Afbeelding 4 - Onjuist gesloten twistlock

FOUT

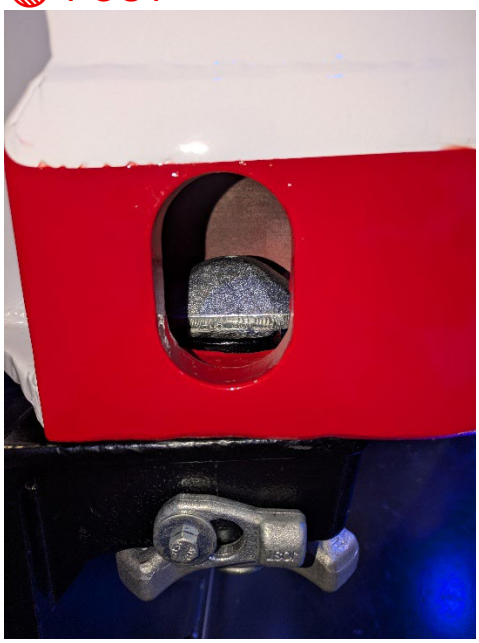

Veiligheidspal niet gesloten



Wartel niet volledig aangedraaid

Afkeur wanneer:

✗ Twistlock niet volledig gedraaid is
✗ Hendel niet in eindpositie staat
✗ Twistlock zichtbaar los zit

Stap 6 - Voer de vier-hoekencontrole uit

1. Loop volledig rondom de combinatie.
2. Controleer de twistlock linksvoor.
3. Controleer de twistlock rechtsvoor.
4. Controleer de twistlock linksachter.
5. Controleer de twistlock rechtsachter.
6. Raak iedere twistlock met de hand aan om de vergrendeling fysiek te controleren.

Stap 7 - Voer de eindcontrole uit

1. Controleer of de container recht op het chassis staat.
2. Controleer de container op zichtbare schade.
3. Controleer of geen lekkage aanwezig is.
4. Controleer de aanwezige zegels.
5. Controleer de documentenkoker.

6. Controleer of het containernummer overeenkomt met de opdracht.
7. Meld eventuele afwijkingen vóór vertrek.

DEEL B - AFNEMEN VAN EEN CONTAINER VAN EEN CHASSIS

Stap 1 - Positioneer het voertuig op de afzetlocatie

1. Plaats de combinatie op een vlakke en stabiele ondergrond.
2. Positioneer de combinatie volledig recht.
3. Trek de parkeerrem aan.
4. Controleer of voldoende ruimte aanwezig is om de container af te zetten.
5. Controleer of geen personen aanwezig zijn binnen het werkgebied.

Stap 2 - Controleer de afzetlocatie

1. Controleer of de ondergrond het gewicht van de container kan dragen.
2. Controleer of de ondergrond vlak is.
3. Controleer of geen obstakels aanwezig zijn.
4. Controleer of voldoende uitrijruimte aanwezig is.

Stap 3 - Ontgrendel de twistlocks

1. Loop een volledige ronde om de container.
2. Ontgrendel de twistlock linksvoor.
3. Ontgrendel de twistlock rechtsvoor.
4. Ontgrendel de twistlock linksachter.
5. Ontgrendel de twistlock rechtsachter.
6. Controleer of iedere twistlock volledig geopend staat.

Stap 4 - Zet de container af

1. Laat de container gecontroleerd zakken.
2. Controleer tijdens het afzetten of de container stabiel blijft.
3. Controleer of alle ondersteuningspunten contact maken met de ondergrond.
4. Controleer na het afzetten of de container volledig stabiel staat.

Stap 5 - Rijd het chassis uit

1. Controleer opnieuw of alle twistlocks volledig geopend zijn.
2. Controleer of geen contact meer aanwezig is tussen container en chassis.
3. Rijd langzaam vooruit.
4. Stop direct wanneer weerstand wordt gevoeld.
5. Controleer de situatie alvorens verder te rijden.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

⚠ Vertrek nooit wanneer één of meerdere twistlocks niet volledig vergrendeld zijn.

⚠ Gebruik nooit geweld om een twistlock te sluiten.

⚠ Meld beschadigingen direct aan de planning.

⚠ Bij twijfel: stop de werkzaamheden en vraag instructie aan de planning of leidinggevende.

Aanbevolen foto's voor opname in het handboek

1. Correct geopende twistlock (groene vink).
2. Gedeeltelijk geopende twistlock (rood kruis).
3. Correct gesloten twistlock (groene vink).
4. Niet volledig gesloten twistlock (rood kruis).
5. Goede corner casting.
6. Beschadigde corner casting.
7. Container correct geplaatst op chassis.
8. Voorbeeld van de vier-hoekencontrole.