


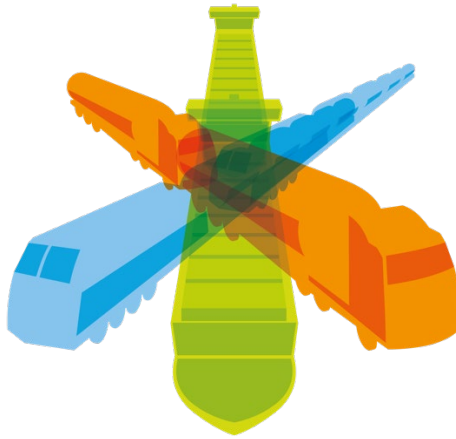

Inspectie slangen, koppelingen en pakkingen

Werkwijze

Wij, als bulktransporteur zijn een groot risico op contaminatie van het product omdat wij en onze slangen, koppelingen en pakkingen veelal in direct contact komen met de lading.

Om het risico op contaminatie zoveel mogelijk te beperken maken we onder andere onderscheid tussen slangen, koppelingen en pakkingen voor verschillende productgroepen; food, non-food, chemie, ADR.



Inspectie slangen

Voor het gebruik van de slangen onderwerp je deze altijd aan een visuele controle.

Let hierbij op het volgende:



Dry Bulk chassis:

- 1x losslang 5"
- 1x losslang 3"
- 1x transportluchtslang 2"
- 1x woelluchtslang 2"
- 1x compressorslang 2"
- 1x compressorslang met 3" Storz-aansluiting

Dry bulk trailer:

- 1x losslang 5"
- 1x losslang 3"
- 1x compressorslang 3"

Liquid pompchassis:

- 2x 5 meter losslang met 3"Elaflex-aansluiting
- 1x 3 meter losslang met 3"Elaflex-aansluiting

Liquid trailer:

- Alleen voor dedicated werk zijn er losslangen aanwezig. Dit is klantafhankelijk.

Gecontroleerd dient te worden of de slangen in de juiste staat verkeren en geschikt zijn voor het product wat je gaat laden/ lossen.

Wat wordt er bedoelt met juiste staat:

- Schoon en droog
- Onbeschadigd binnenzijde/ buitenzijde/ pakkingen
- Voorzien van blinddoppen, bevestigd aan de slang



Inspectie koppelingen

Er worden diverse koppelingen gebruikt in de bulk.
Voor een overzicht van de koppelingsets zie de lijsten verderop in dit handboek.

- Binnen de verstrekte koppelingsets zijn met behulp van de verloopkoppelingen “alle” verbindingen te realiseren.
- Zorg er daarom voor dat de koppelingen compleet blijven en netjes opgeborgen worden in de daarvoor beschikbaar gestelde koppelingenkist.
- Berg de koppelingen alleen schoon op in de koppelingenkist. Met een verontreinigde koppeling besmet je alle schone koppelingen en hulpstukken in je set.
- Let op, ook de koppelingenkist zelf dient keer op keer netjes gereinigd te worden.
- De chauffeur is verantwoordelijk voor de reinheid en de technische staat van de koppelingen en de pakkingen.
- Vervuilde of beschadigde koppelingen en pakkingen kunnen leiden tot contaminatie, lekkages en weigering door de klant.
- Het reinigingsproces is de ideale gelegenheid om de koppelingen en pakkingen te controleren en waar nodig te vervangen.

Inspectie pakkingen

Je dient pakkingen op de volgende plaatsen te controleren:

- In mangatdeksels
- In de losbodem bij silo/ silo containers
- In alle koppelingen

Er zijn diverse pakkingen beschikbaar voor verschillende toepassingen:

- Food (licht van kleur)
- Chemicaliën (donker van kleur)



Controleer voor gebruik de pakkingen op reinheid en beschadigingen. Zorg dat je altijd voldoende reservepakkingen bij je hebt zodat je pakkingen kunt vervangen indien noodzakelijk. Meld het aan je planner als je pakkingen nodig hebt.